


تنظیمات و سیم‌بندی

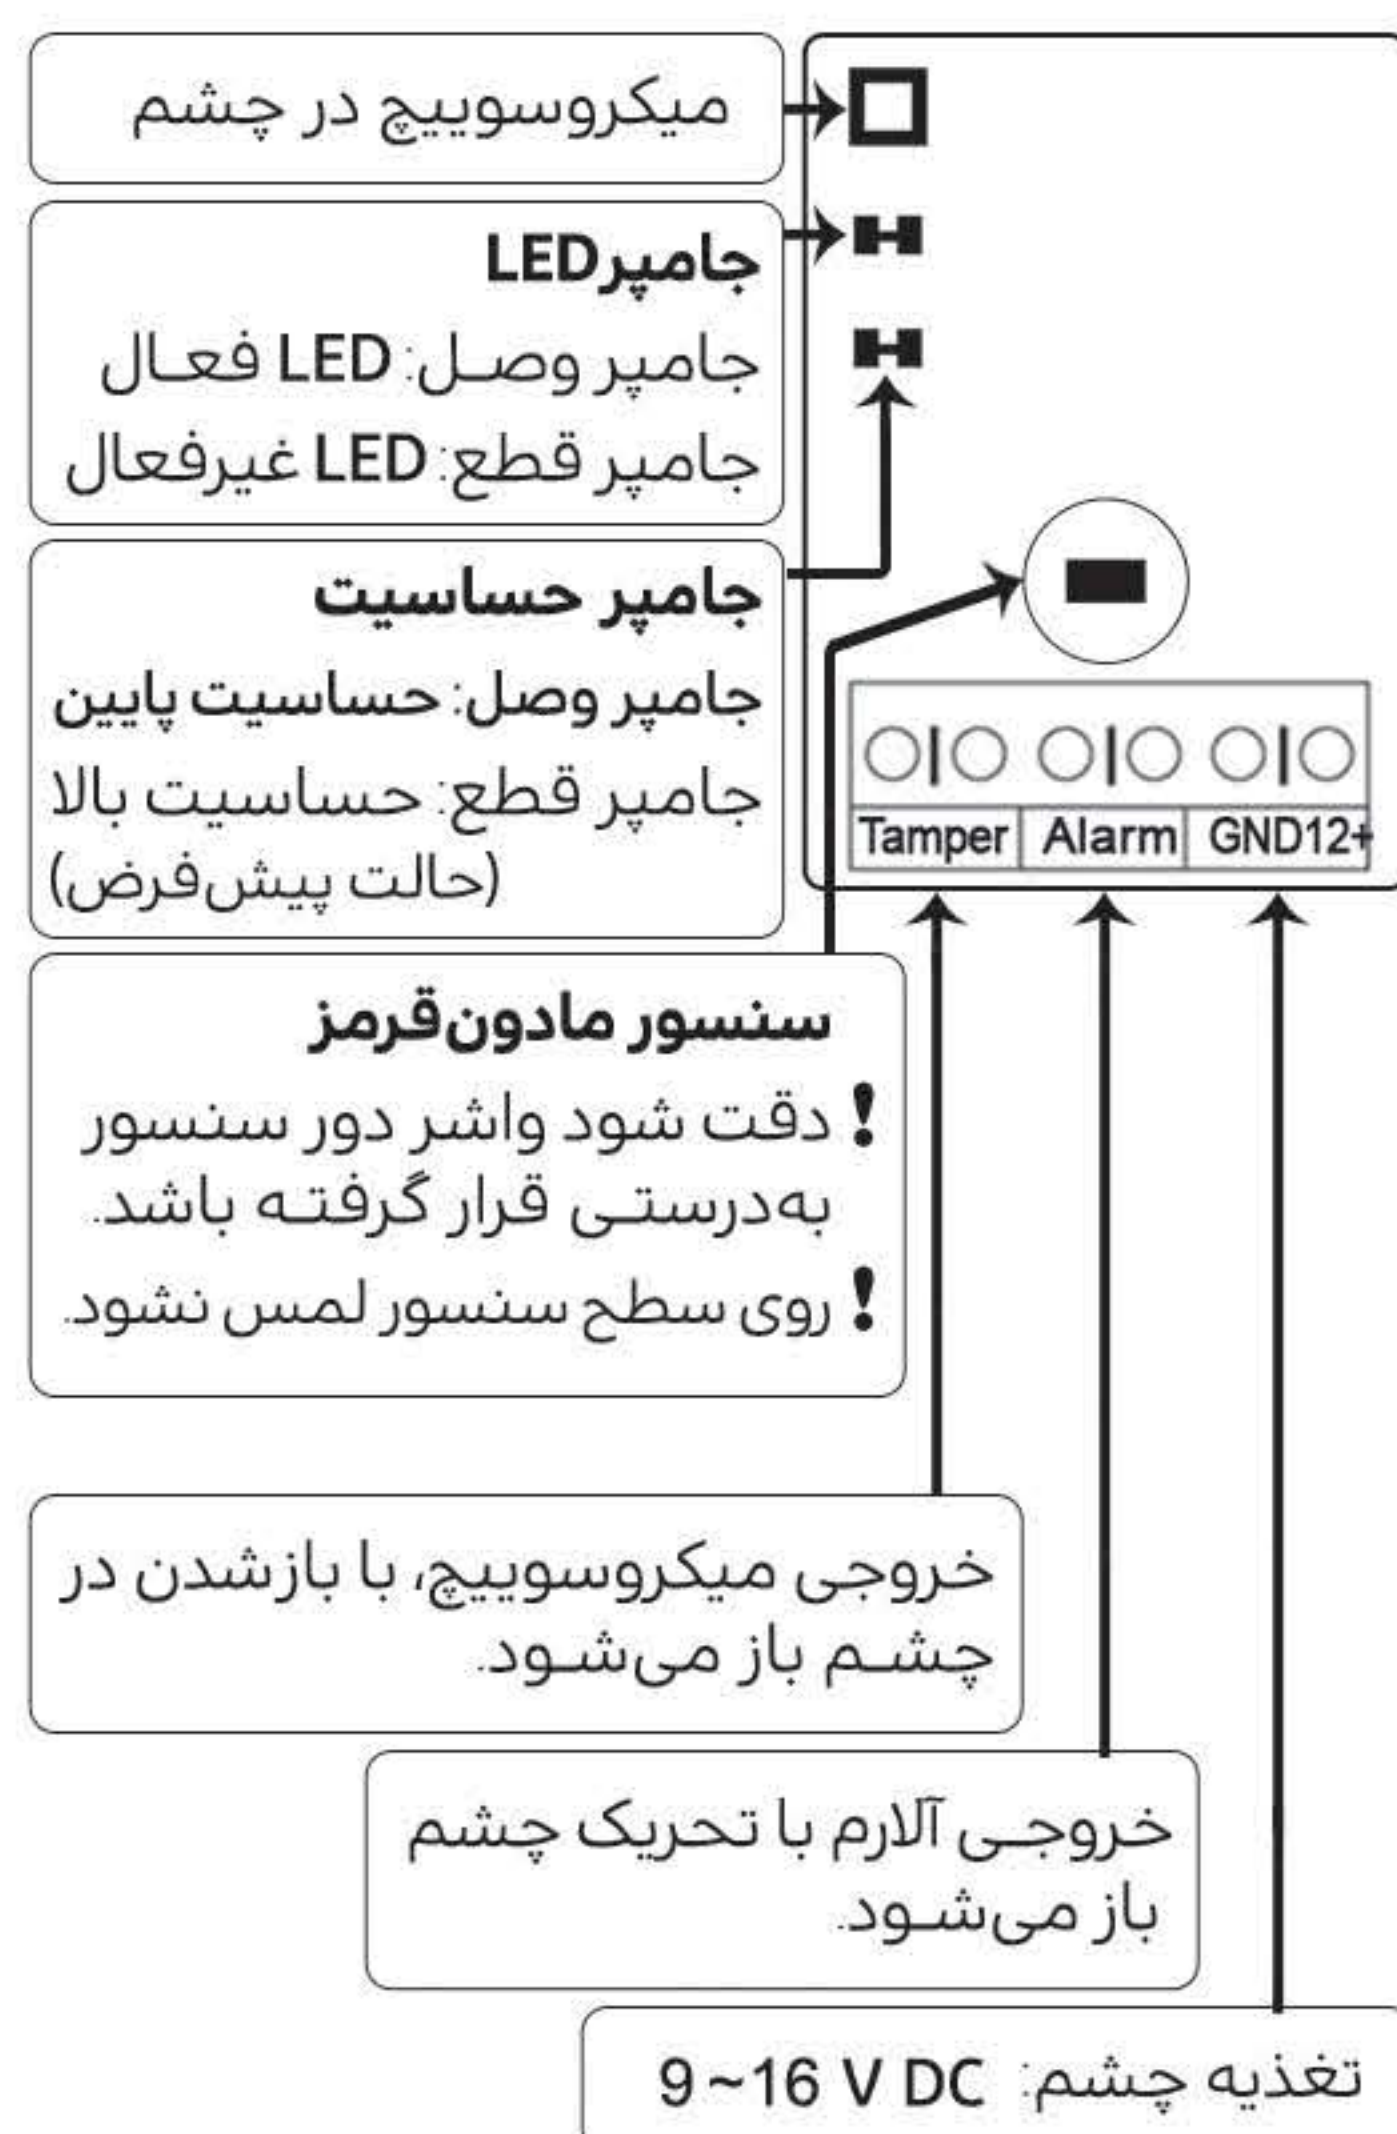

ویژگی‌ها

- سنسور مادون قرمز با کیفیت بالا
- جبران خودکار تغییرات دما
- جریان مصرفی بسیار پایین
- نشان CE
- امکان تنظیم حساسیت
- خروجی الکترونیکی بدون صدا
- ضمانت ۵ سال

مشخصات فنی

ولتاژ کار	9~16V DC
جریان مصرفی	9 mA
نوع سنسور	Dual Pyroelectric Infrared sensor
برد آشکارسازی	12 m
زاویه آشکارسازی	110°
خروجی آلارم	Solid State Relay

CLASSIC
Alpha Plus V2





**INFRARED
MOTION DETECTOR**

برای استفاده از ۵ سال ضمانت، شماره سریال داخل دستگاه را به ۳۰۰۰۶۱۷۲ پیامک نمایید.
(فقط توسط نصب‌کننده)

در انتخاب محل نصب چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

- نصب چشم در گوشه‌های اتاق، محیط را بهتر پوشش می‌دهد.
- بهتر است چشم در ارتفاع ۲/۲ متری نصب شود.
- بهتر است نصب چشم روبروی محل احتمالی تردد بوده و بالای آن نباشد.
- چشم باید با تلفن‌کننده‌های سیم‌کارتی **G1** حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
- بهتر است محل نصب را به گونه‌ای انتخاب کنید که تجهیزات حرارتی، پنجره‌های نورگیر و جریان هوا از شیشه شکسته یا پنجره باز، در میدان دید چشم نباشند.

نصب با پایه متحرک

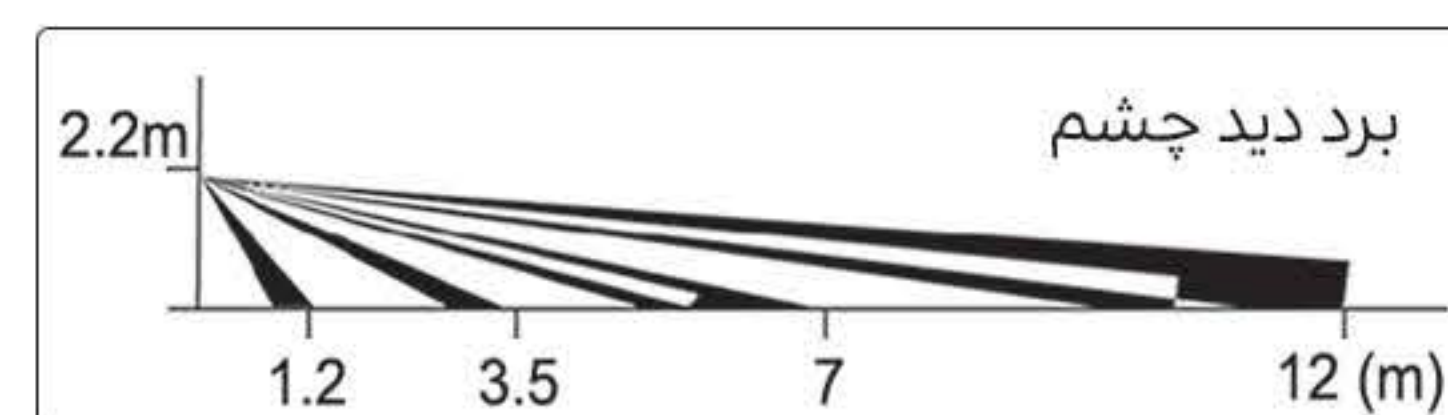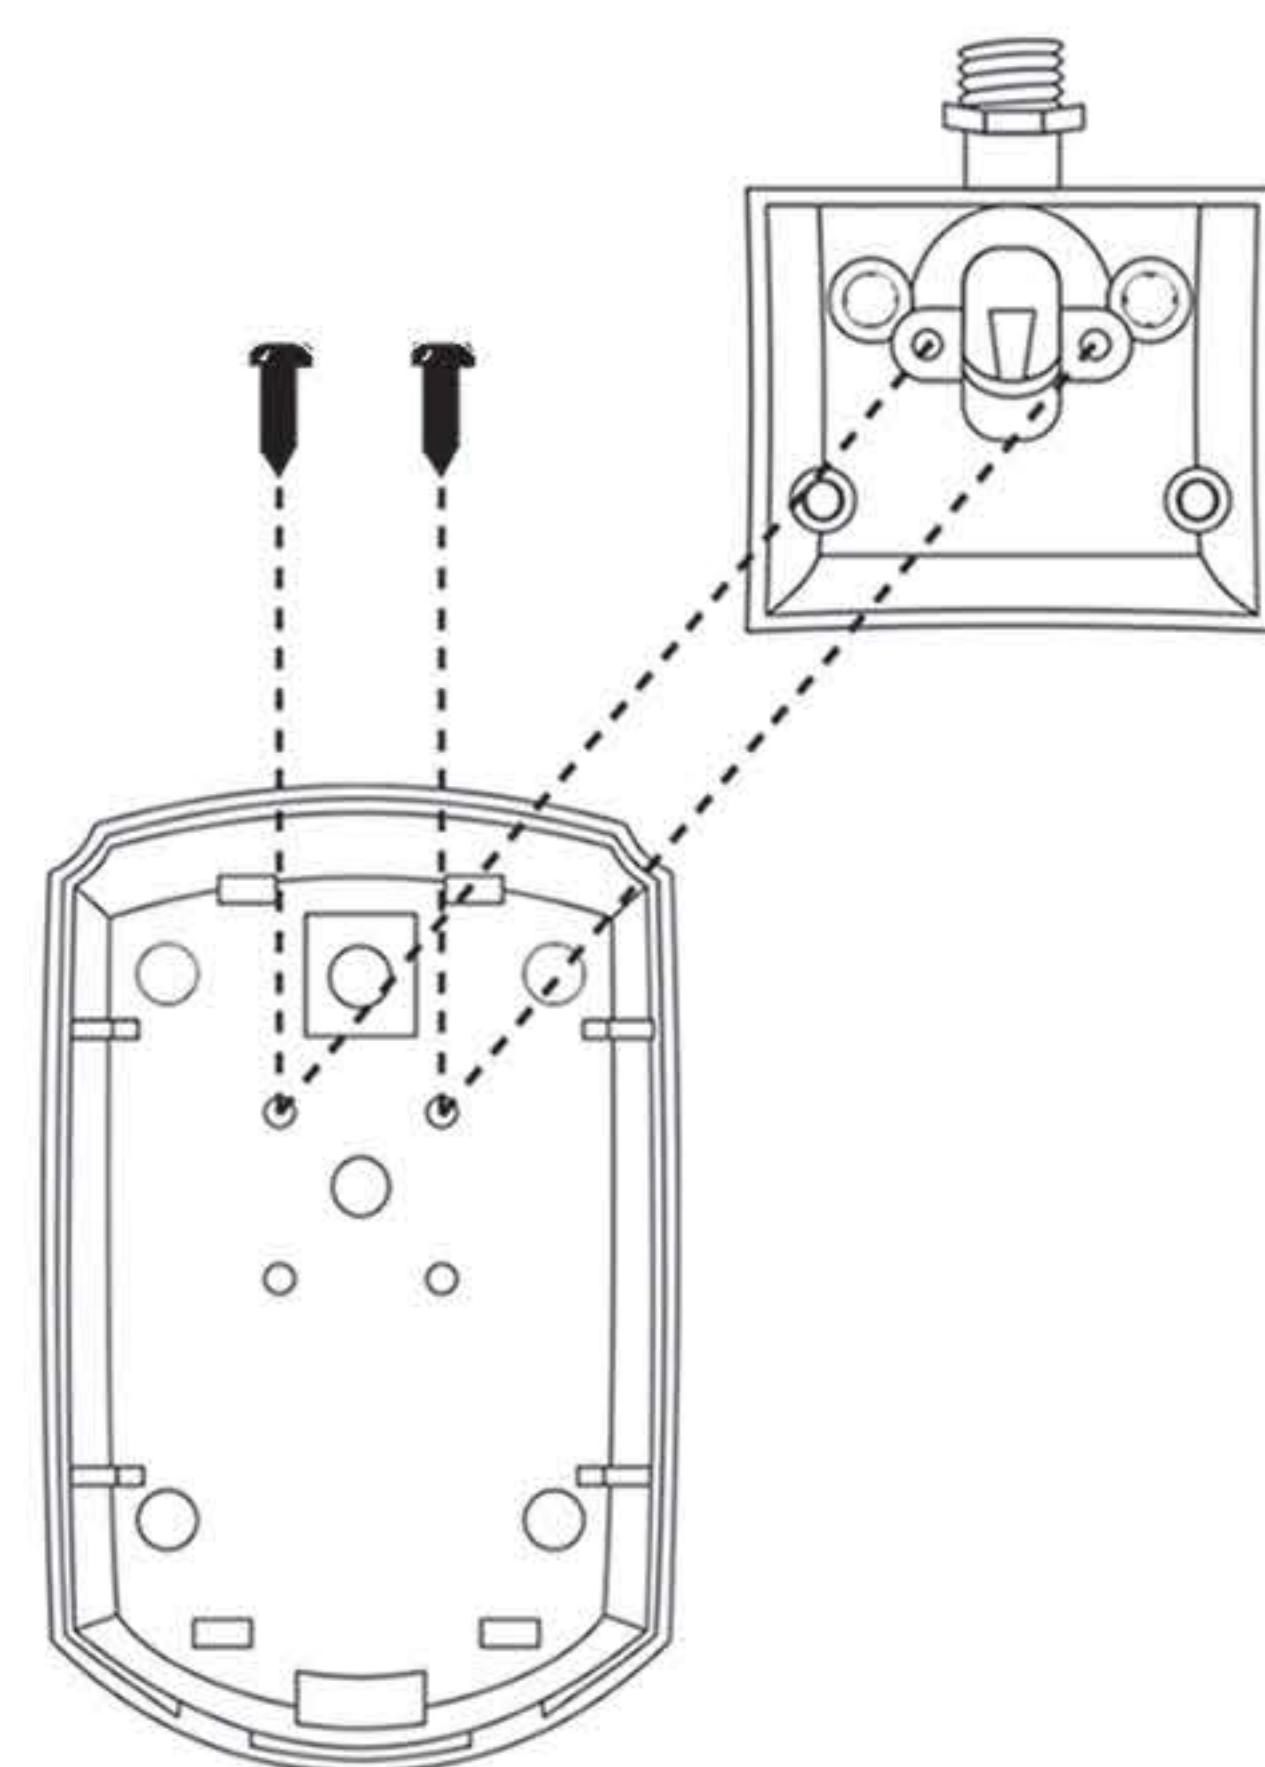

عبور حشرات از روی چشم و حرکت موش و پرنده در محیط نیز می‌تواند باعث آلارم بی‌مورد شود.

- محل نصب چشم باید فاقد لرزش باشد، مثلاً نصب چشم روی پارتیشن مناسب نیست.

! در صورت استفاده از چشم بی‌سیم، بهتر است حداقل یک چشم باسیم نیز در سیستم وجود داشته باشد.



اطلاعات بیشتر از محصول را با اسکن کد مقابل مشاهده نمایید:

شرایط و حدود ضمانت را در سایت کلاسیک مطالعه نمایید.

classic.co.ir